

Artikelübersicht

SMARTFLEX SMT COMFORT

m/''	1/2	5/8	3/4	1
10	✓			
15		✓		
20	✓			
25	✓	✓	✓	✓
30	✓			
50		✓	✓	✓
100			✓	



Jetzt Verkaufsdisplay anfordern!



SMARTFLEX SMT COMFORT YELLOW

m/''	1/2	5/8	3/4	1
10				
15		✓		
20				
25	✓	✓	✓	✓
30				
50	✓	✓	✓	✓
100			✓	



SMARTFLEX SMT PREMIUM

m/''	1/2	5/8	3/4	1
10				
15		✓		
20				
25	✓	✓	✓	✓
30				
50	✓	✓	✓	✓
100				



smart flex

GARDEN

DIE SMARTFLEX SMT SERIE
Eine neue Generation von
Gartenschläuchen




APD Schlauchtechnik GmbH
Technologiering 12
41751 Viersen-Dülken

T +49 (0) 2163 9 49 96-0
F +49 (0) 2163 9 49 96-29
info@apd-schlauchtechnik.de

WWW.SMARTFLEX.DE

5 abgestimmte Lagen für ein einzigartiges Schlaucherlebnis

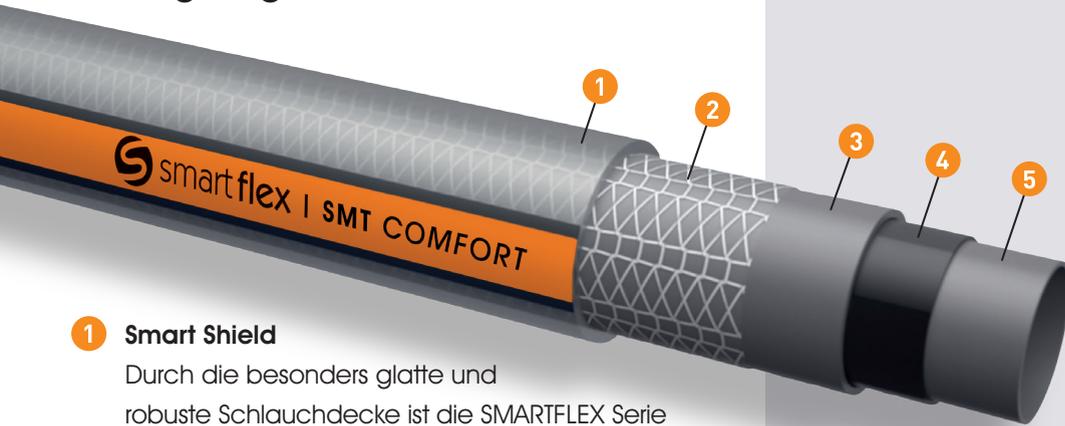

1 Smart Shield

Durch die besonders glatte und robuste Schlauchdecke ist die SMARTFLEX Serie bestens gegen äußere Einwirkungen geschützt und auf höchste Langlebigkeit ausgelegt. Bei der Premiumversion sorgt die zusätzliche Softtouch Oberfläche für besonders einfaches Handling.

3 Durable Strength

Verstärkend liegt diese Innenlage direkt unter der SMT-Schicht und gibt der Konstruktion optimalen Halt.

4 Sun Blocker

Die schwarze Zwischenschicht schützt wirkungsvoll vor Sonneneinstrahlung und verhindert so zuverlässig eine Algenbildung im Innern des Schlauchs und damit die Verschmutzung des Wassers.

5 Pure Water

Durch die phthalat-, blei-, barium- und cadmiumfreie Innenseele bleibt Ihr Wasser schadstofffrei und klar.

Steady Mesh Technology



2 SMT

Die innovative Steady Mesh Lage ist eine Kombination aus den bisher bekannten Kreuz- und Trikotgewebesläuchen und vereint die positiven Eigenschaften der Stabilität eines Kreuzgewebeslauchs unter Druck mit der Flexibilität eines Trikot-Schlauchs.



Für mehr Spass bei der Bewässerung

Verknickt nicht!

Durch ihre hervorragende Torsionsfestigkeit spielen SMARTFLEX SMT Schläuche ihre einzigartigen Vorteile besonders bei der Verwendung auf Schlauchwagen aus.



Verdreht nicht!

Die neue SMT-Technologie verhindert die Verwindung des Schlauchs unter Druck.



Passt immer!

Kompatibel mit allen gängigen Kunststoff- und Messinganschlüssen.



Kälte- und Hitzebeständig in den Bereichen von:

Comfort -15° bis +65° C

Premium -20° bis +65° C

