


NIPLAFLEX®

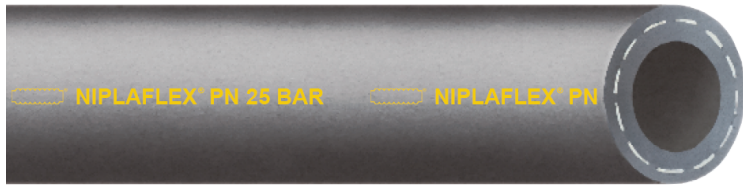

Universalschlauch

Aufdruck:  Niplaflex® PN 25 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck bei 20°C	25,0 bar	Material Aussendecke	NBR/PVC
Platzdruck	75 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-20 °C	Farbe Aussendecke	Schwarz
Max. Temperatur	+70 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Ozon beständig, UV beständig, Witterungsbeständig
Material Innenseele	NBR/PU/PVC	Einlagen	Polyestereinlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3240006000	6,0	3,0	12,0	40	0,115	100
3240008000	8,0	3,5	15,0	50	0,170	100
3240009000	9,0	3,5	16,0	55	0,185	100
3240010000	10,0	3,5	17,0	60	0,200	100
3240013000	13,0	4,0	21,0	80	0,290	100
3240019000	19,0	4,5	28,0	110	0,450	50
3240025000	25,0	5,5	36,0	160	0,715	50

Anwendung: Sehr flexibler, öl- und benzinbeständiger Vielzweckschlauch. Auch für den Transport von Wasser, Luft, leichten Säuren und Laugen, Pestiziden und Düngemitteln geeignet. Der Schlauch wird im Bau, Landwirtschaft, Industrie, Werkstätten usw. verwendet. Er eignet sich hervorragend für Haspelanwendungen.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5200
Luftkupplungen



5201
Luftkupplungen



6030
2-Ohr Schellen

