
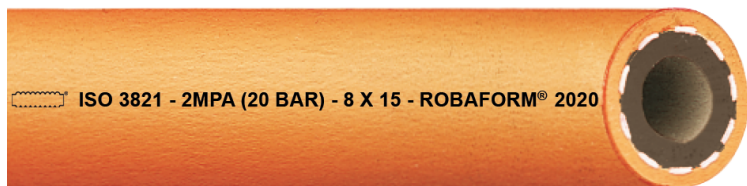


ROBAFORM®

Propangasschlauch



Aufdruck:  ISO 3821 - 2MPa (20 bar) - Abmessung - Robaform® - Jahr

Norm	EN ISO 1307:2008, ISO 3821:2019	Farbe Innenseele	Schwarz
Betriebsdruck	20 bar	Material Aussendecke	EPDM
Platzdruck	60 bar	Decke	Glatt
Min. Temperatur	-30 °C	Farbe Aussendecke	Orange
Max. Temperatur	+70 °C	Beständigkeit Aussendecke	Alterungsbeständig, Witterungsbeständig
Material Innenseele	NBR	Einlagen	Gewebeeinlagen
Innenseele	Glatt		

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3266008050	8,0	3,5	15,0	0,200	50

Anwendung: Sehr flexibler glatter Druckschlauch zur Förderung von Propan, gasförmigem Flüssiggas (LPG), für CNG und für Gemische von Methylacetylen. Der Schlauch wird zum Schweißen und Schneiden verwendet. Aufgrund der verstärkten Einlagen ein sehr beliebter Schlauch in der Dachdeckerbranche. Wird häufig als Propangasbrennerschlauch verwendet.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

