


SILOFLAT

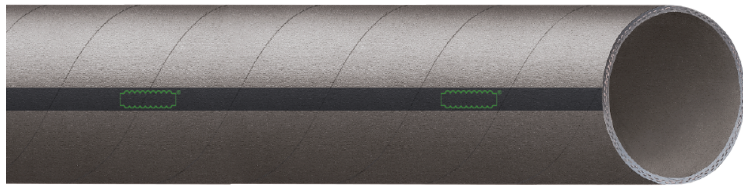

Zementförderschlauch - flach aufrollbar

Aufdruck: 

Norm	EN ISO 1307:2008, ISO 4649 (vormals DIN 53516)	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck	4 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Min. Temperatur	-30 °C	Material Aussendecke	SBR/NR
Max. Temperatur	+85 °C	Decke	Gewickelt
Material Innenseele	NR	Farbe Aussendecke	Schwarz
Abriebwert Innenseele	100 mm ³	Einlagen	2 Kupferlitzen, Gewebeeinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
3540075000	76,0	4,5	85,0	1,420	40
3540100000	102,0	6,0	114,0	2,460	40

Anwendung: Geeignet für Zement, Kalkpulver, Tierfutter und andere abrasive Medien. Wird unter anderem für Betonsilos verwendet, der Schlauch ist für Druckanwendungen geeignet.

Bemerkung:

- Anschnitte möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5110
Storz Kupplungen



6036
BAND-IT Band

