


ARIAFORM®/TPU

Polyurethan Pressluftschlauch

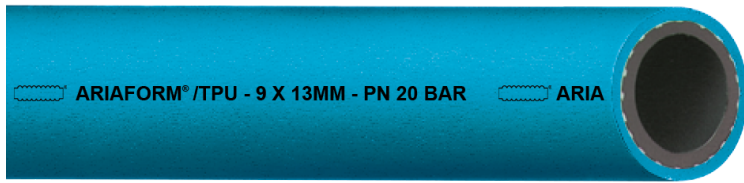

Aufdruck:  Ariaform® / TPU - Abmessung mm - PN 20 bar

Norm	EN ISO 1307:2008	Innenseele	Glatt
Betriebsdruck bei 20°C	20,0 bar	Farbe Innenseele	Schwarz
Platzdruck	60 bar	Material Aussendecke	PU/PVC
Min. Temperatur	-20 °C	Decke	Glatt
Max. Temperatur	+60 °C	Farbe Aussendecke	Blau
Material Innenseele	PU	Einlagen	Polystereinlagen

Art. Nr.	Ø Innen (mm)	Wand (mm)	Ø Aussen (mm)	Biegeradius (mm)	Gewicht (kg/mtr)	Länge (mtr)
4220006000	6,0	2,0	10,0	40	0,070	50
4220008000	8,0	2,0	12,0	50	0,085	50
4220009000	9,0	2,0	13,0	60	0,095	50
4220010000	10,0	2,25	14,5	60	0,120	50
4220013000	13,0	2,5	18,0	80	0,165	50

Anwendung: Der Schlauch ist formstabil, leicht, sehr verschleißfest, flexibel und besitzt ein sehr gutes Rückstellvermögen. Der Ariaform/TPU ist ideal für Anwendungen mit Druckluftwerkzeugen und als Haspelschlauch. Hervorragende Beständigkeit gegen Öl, Benzin, Fette, leichte Säuren und Laugen.

Bemerkung:

- Anschnitte nicht möglich

Wir empfehlen die Montage mit

5200
Luftkupplungen



5201
Luftkupplungen



6030
2-Ohr Schellen

