


## Kamlok

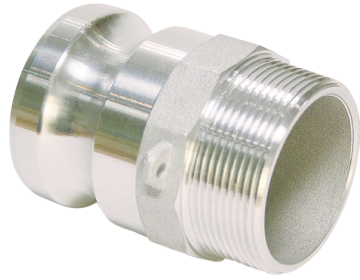

**Vaterteil - Typ F mit Außengewinde**  
T6-wärmebehandelt, für höchste Festigkeit.

Norm	A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487)
Norm Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Gewindetyp	BSPT-Gewinde / R-Gewinde
Material	Aluminium

Art. Nr.	Nenngröße	BD (bar)	Gewicht (kg/St.)
5513013000	1/2"	16	0,045
5513019000	3/4"	16	0,054
5513025000	1"	16	0,090
5513032000	1.1/4"	16	0,146
5513038000	1.1/2"	16	0,175
5513050000	2"	16	0,248
5513063000	2.1/2"	10	0,362
5513075000	3"	8	0,488
5513100000	4"	7	0,892
5513125000	5"	5	1,045
5513150000	6"	5	1,697
5513200000	8"	3	3,308

### Bemerkung:

- 8" ist nicht in der Norm enthalten

