DATENBLATT

TW-Schlauchstutzen

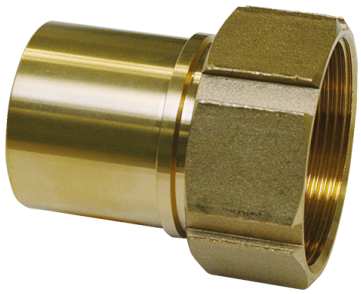

Mit glattem Schlauchstutzen und Sicherungsbund für Klemmschalenmontage und drehbarer Überwurfmutter

Norm	EN 14420-5
Norm Gewinde	DIN EN ISO 228-1
Gewindetyp	BSPP-Gewinde / G-Gewinde
Material	Messing
Betriebsdruck	16 bar
Werkstoff Gewindedichtung	PU
Farbe Gewindedichtung	Rot-braun

Art. Nr.	Für Schlauch Ø Innen (mm)	IG	Gewicht (kg/St.)
5538013000	13	1/2"	0,061
5538019019	19	3/4"	0,099
5538025025	25	1"	0,127
5538032032	32	1.1/4"	0,197
5538038038	38	1.1/2"	0,302
5538050050	50	2"	0,410
5538063063	63	2.1/2"	0,802
5538075075	75	3"	0,965
5538100100	100	4"	2,234

SCHLAUCH24
Hanns-Martin-Schleyer Str. 12
41199 Mönchengladbach
Tel: (02166) 621 66 00
Email: info@schlauch24.de
(Mo-Fr.) 8:00 - 16:00 Uhr